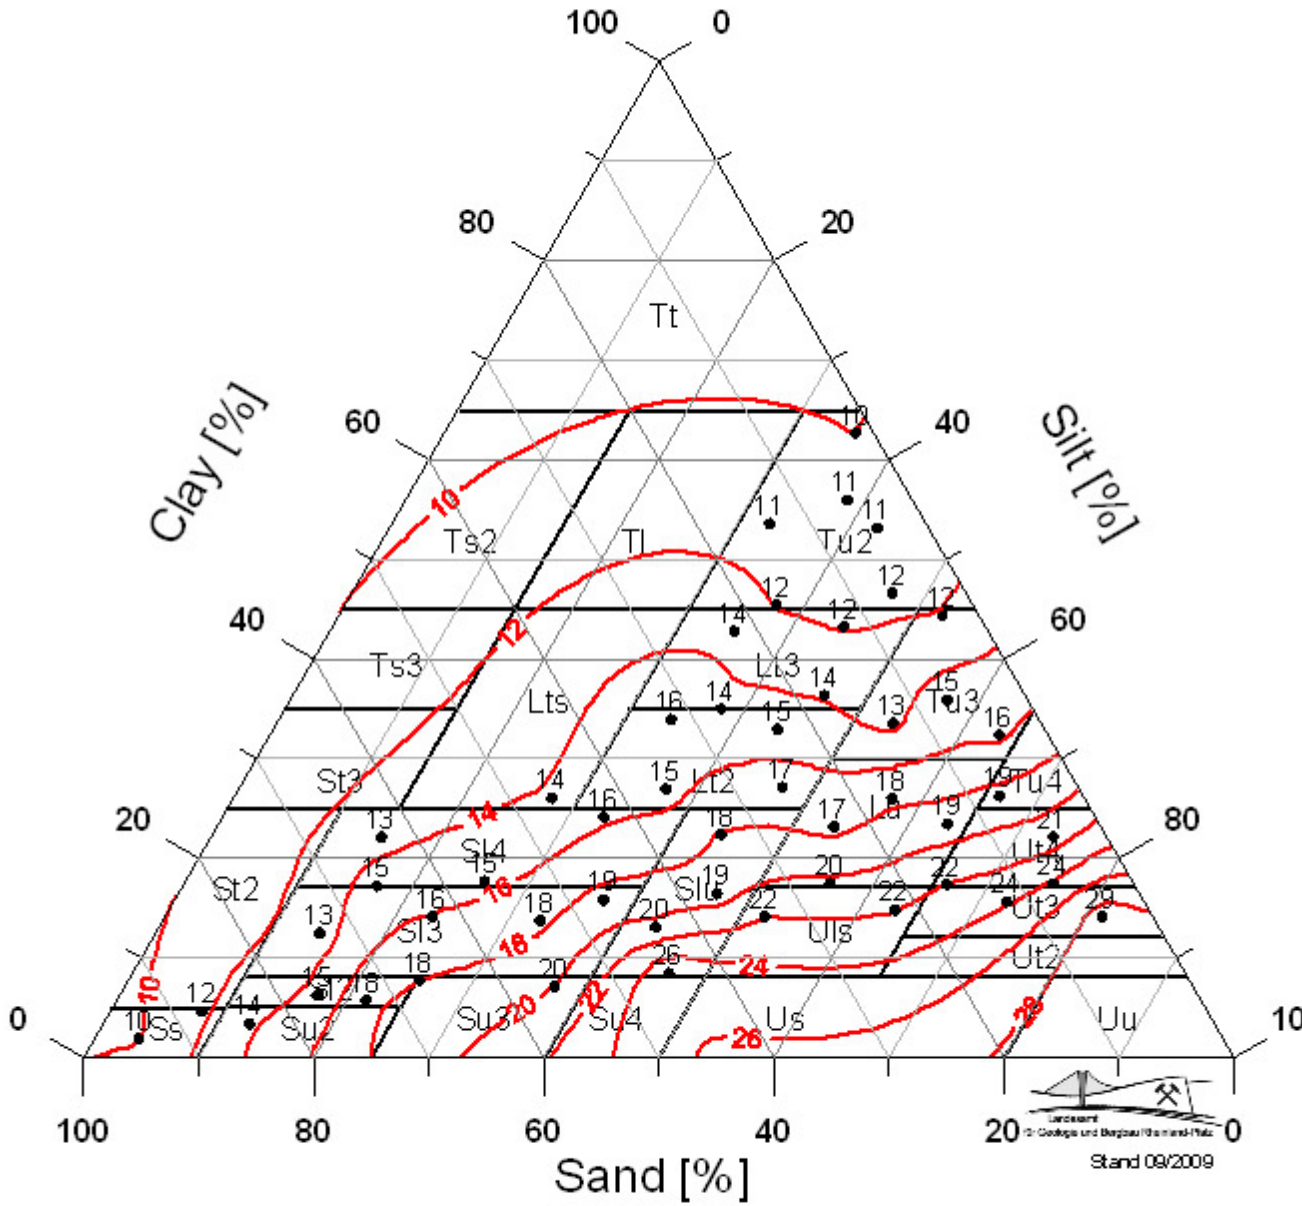

nutzbare Feldkapazität, Poren 0,2 - 50 µm [Vol.-%]
pF-Wert 4,2 - 1,8
Trockenrohdichte pt3, 1,4-1,6 g/cm^3
Mittelwerte für Rasterzellen (n ≥ 5)