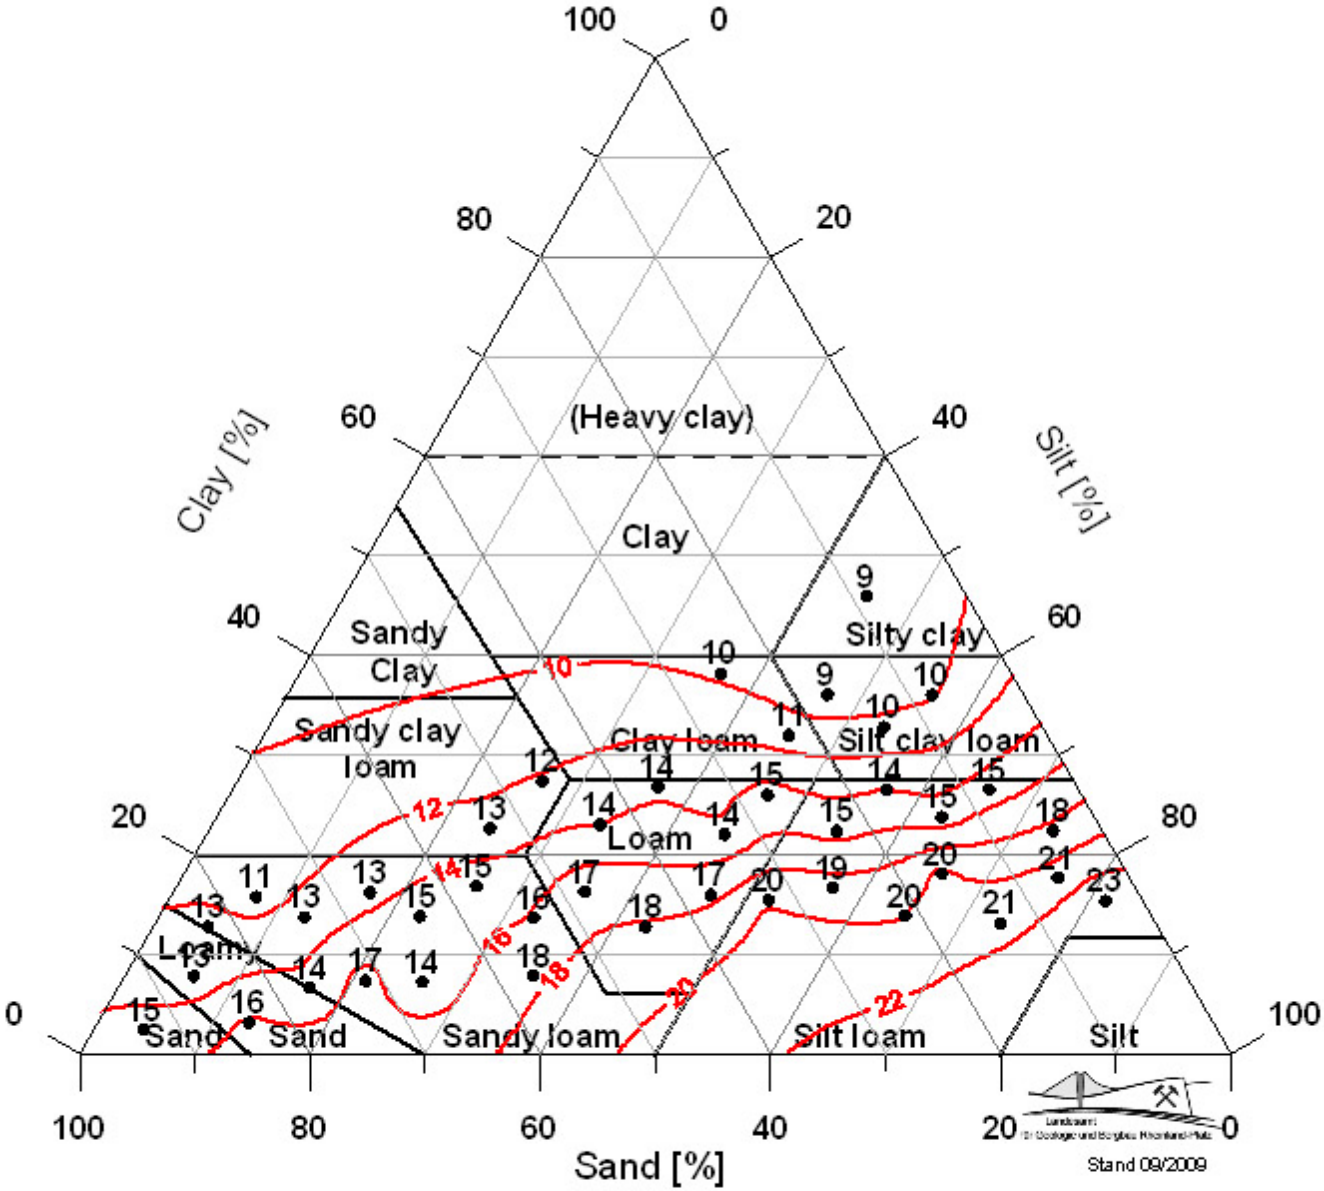

nutzbare Feldkapazität, Poren 0,2 - 50 µm [Vol.-%]
pF-Wert 4,2 - 1,8
Trockenrohdichte pt4, 1,6-1,8 g/cm^3
Mittelwerte für Rasterzellen (n ≥ 5)